


Anschweißflansch wird nur auf besondere Bestellung geliefert.

Nut für Guttasyn-Dichtring

Auf Wunsch jeweils 1 mm Bearbeitungszugabe

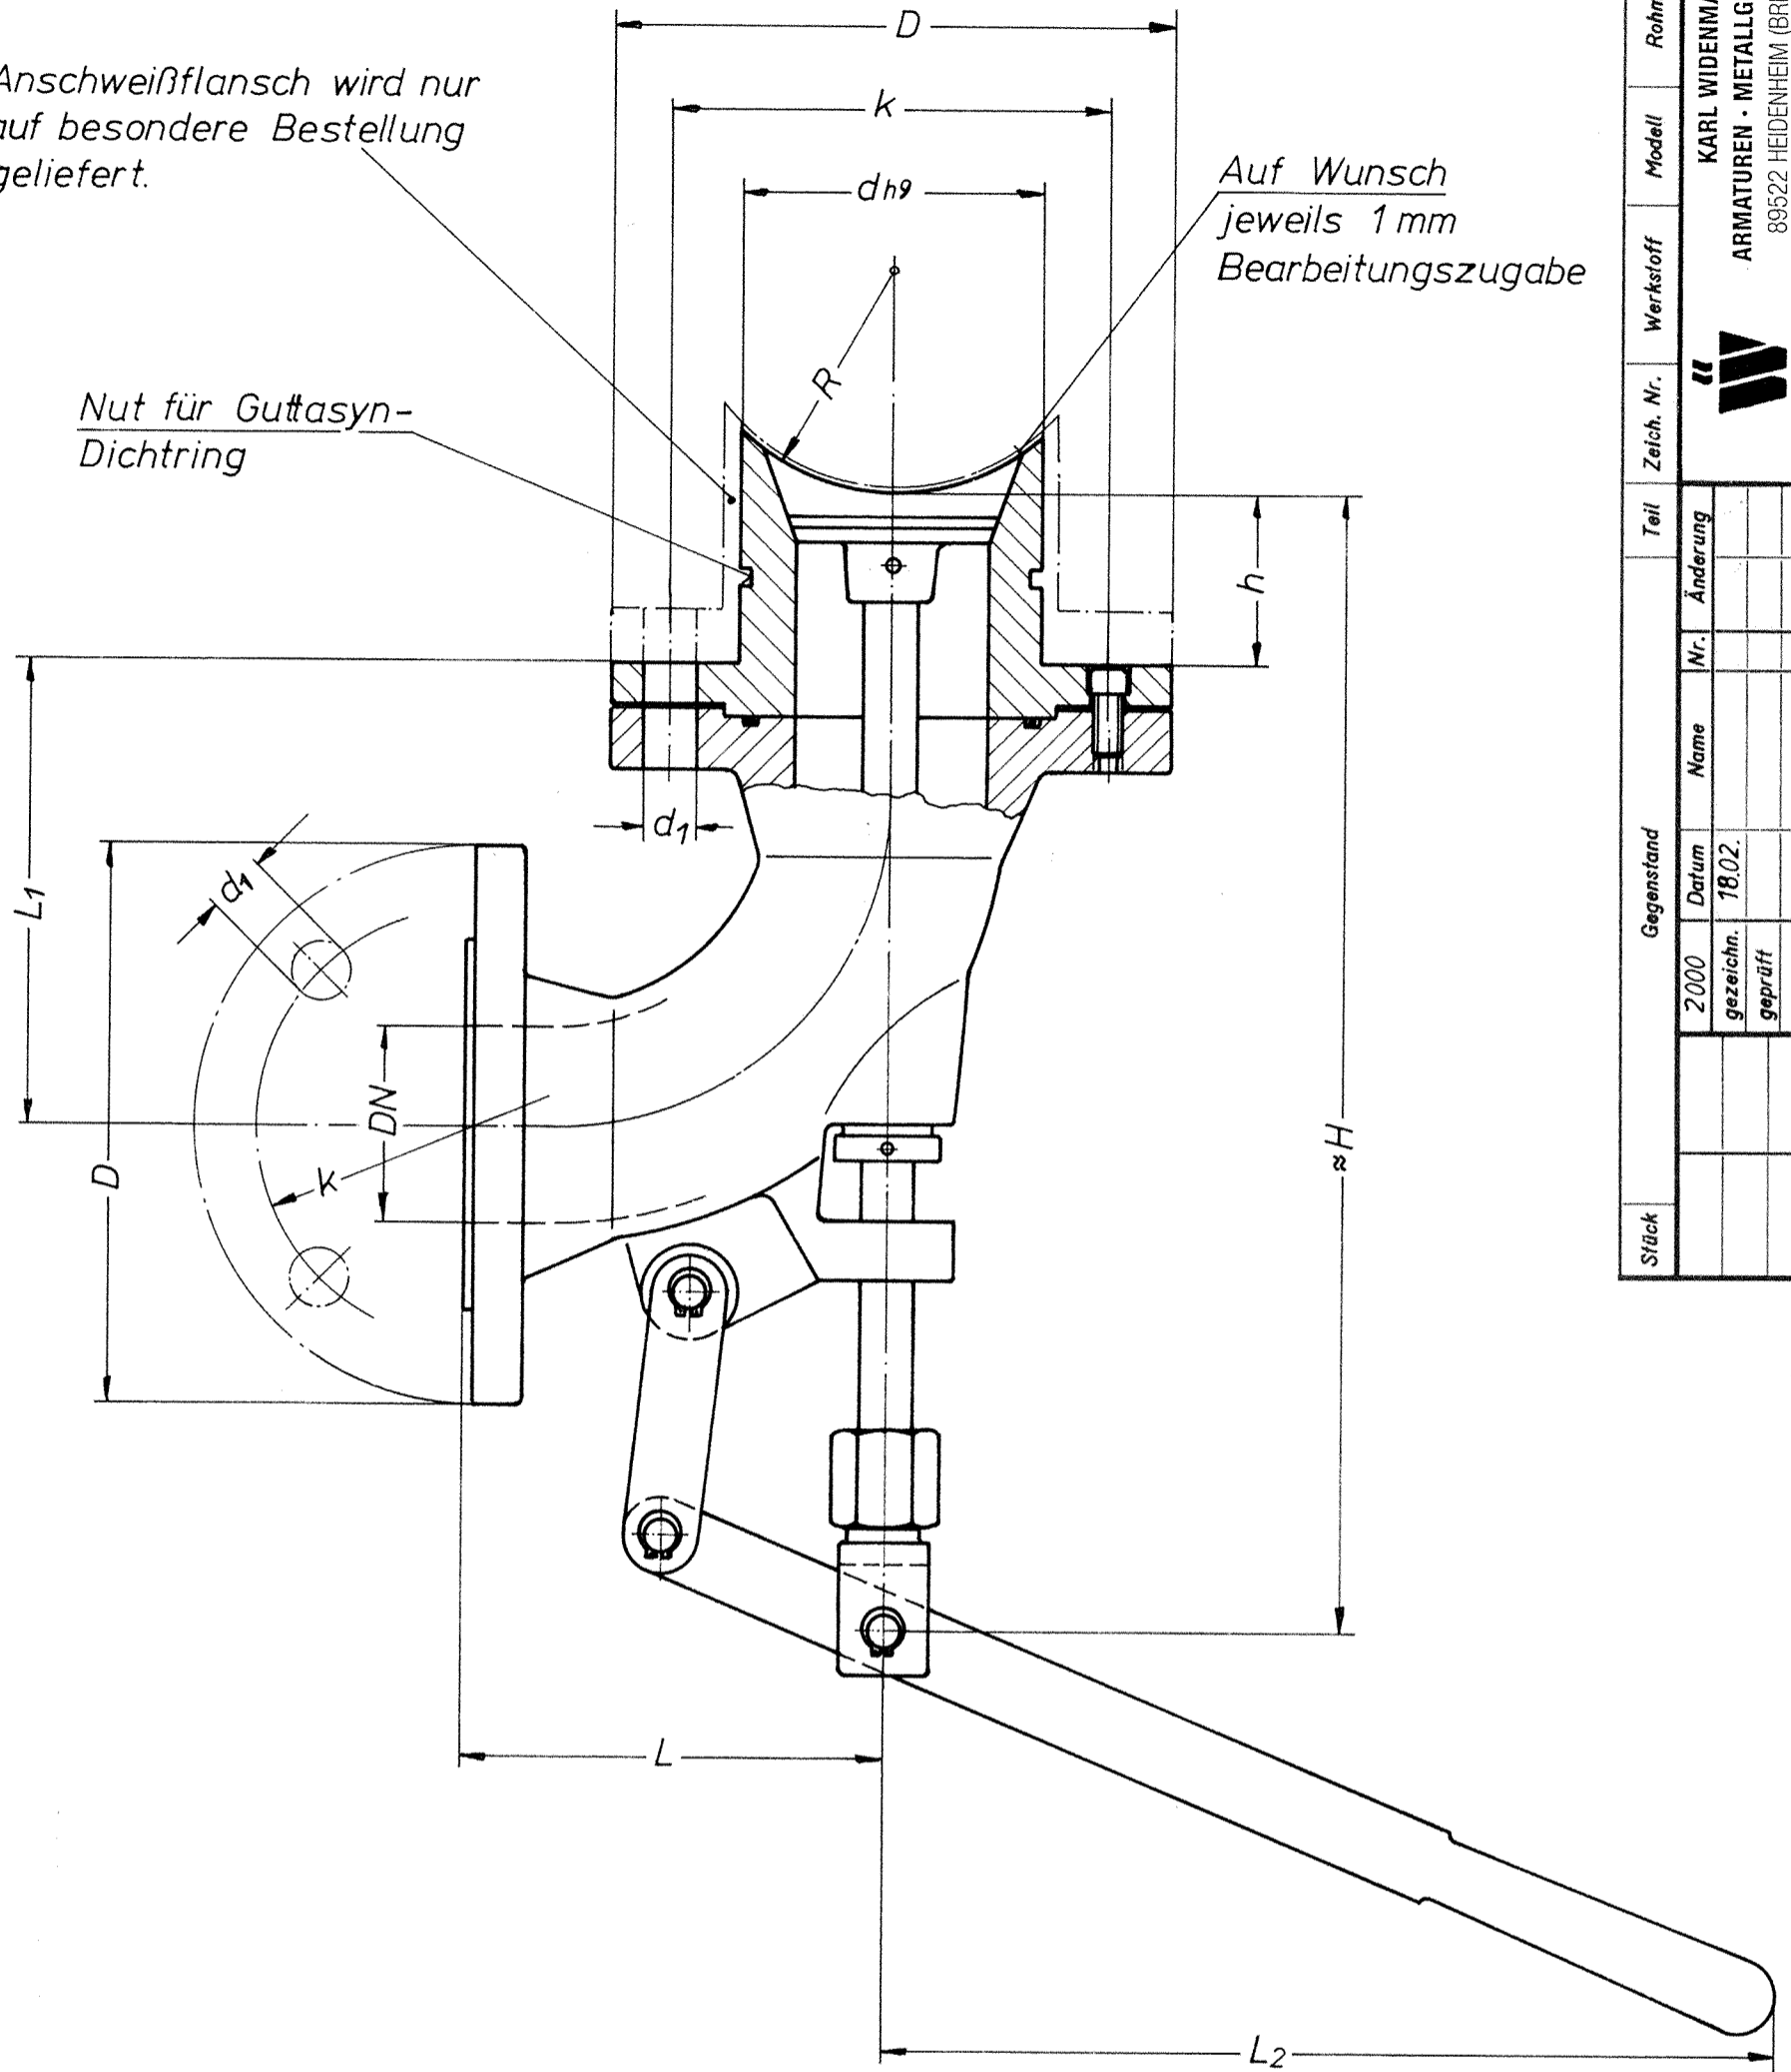

Stück	Gegenstand			Teil	Zeich. Nr.	Werkstoff	Modell	Rohrmaße
	Name	Nr.	Änderung					
	gezeichnet	geprüft	Datum					
	2000		18.02.					
	Maßstab			Bodenablaßventil		KARL WIDENMANN		
	÷			mit Handhebel - Betätigung		ARMATUREN · METALLGUSS		
	Paßmaße			Bd 58 M - 0.3		89522 HEIDENHEIM (BRENZ)		
	Abmaße			Ersatz für:				

DN	ϕ_{dh9}	ϕ_D	ϕ_k	Schraubenloch ϕ_{d1}	Anzahl	R min.	$\approx H$	h	L	L ₁	L ₂	Zeichng.-Nr.
50	80	165	125	17,5	4	62,5	310	56	120	135	255	Bd 53-0.2
65	100	185	145			75	380		140	155	320	Bd 54-0.1
80	120	200	160		8	87,5	405	60	160	175	375	Bd 55-0.1
100	140	220	180			100	410		180	195	390	Bd 58-0.1

Werkstoff: Krümmer CC480K-GS Ventilsitzflansch und Ventildeckel in rost- und säurebeständigem Stahl W-Nr. 1.4404